



ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ LS390ST

72 ԲՁԻՋ

144 Բջջային միաբյուրեղ վահանակ

390Վտ


415 Վտ հզորության ելքային տիրույթ

19.72%

Առավելագույն արդյունավետություն

0 to +3%

Դրական հզորություն

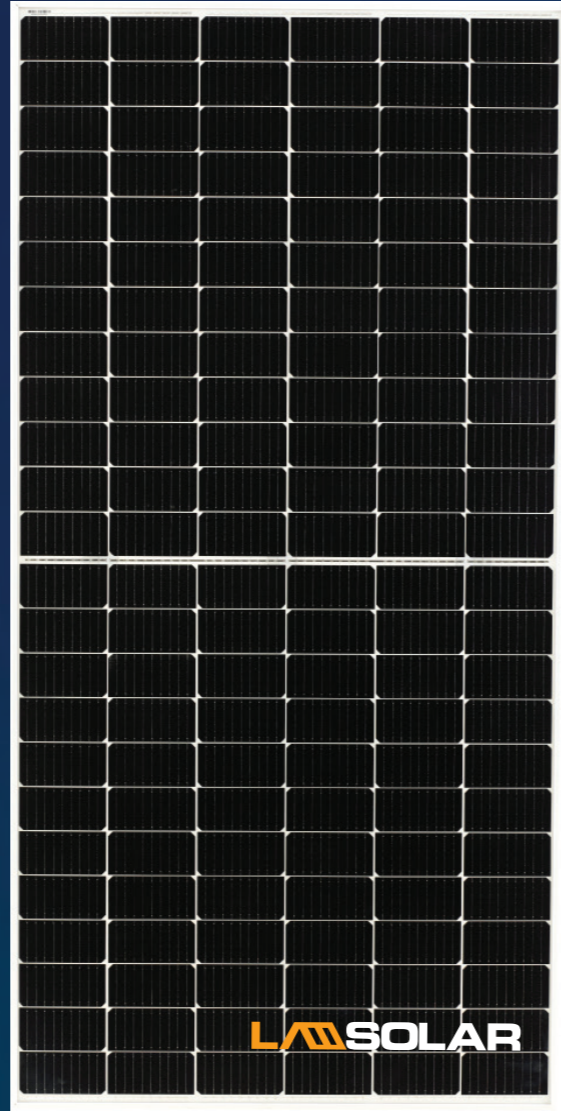


ԷԼ.ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Բաղադրիչ մոդել	LS390ST
Առավելագույն հզորություն	390
Բաց միացման լարում	49.00
Կարճ միացում	10.16
Առավելագույն հզորության լարում	40.30
Առավելագույն հզորության հոսանք	9.68
Բաղադրիչի արդյունավետությունը	19.72%
Հզորության հանդուրժողականությունը	(0, +3%)
Համակարգի առավելագույն լարում	1500V DC
Առավելագույն գնահատված հոսանք	20 A

ճառագայթում 1000, մոդուլի ջերմաստիճանը 25 °C

Ֆոտովոլտային մոդուլի չափերը

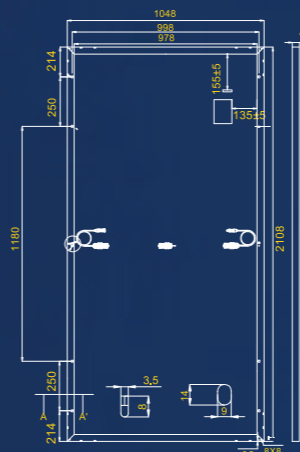

Ջերմաստիճանային բնութագրեր

Ջերմ փոխ. Isc (TK Isc)	0.04% / °C
Ջերմ փոխ. Voc (TK Voc)	-0.28% / °C
Ջերմ փոխ. Pmax (TK Pmax)	-0.37% / °C

Հիմնական բնութագրերը



Փոխակերպման բարձր արդյունավետություն



Ցածր ճառագայթում



Ցածր ստվերային ազդեցություն



Գերազանց բեռնման ունակություն






Բարձր եկամտաբերություն



Բարձր ամրություն

25 Տարվա երաշխիք

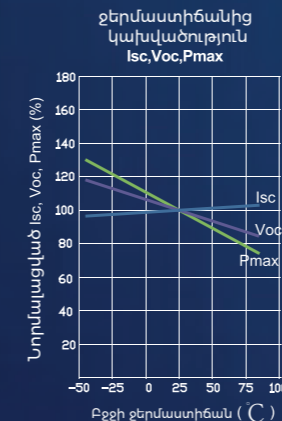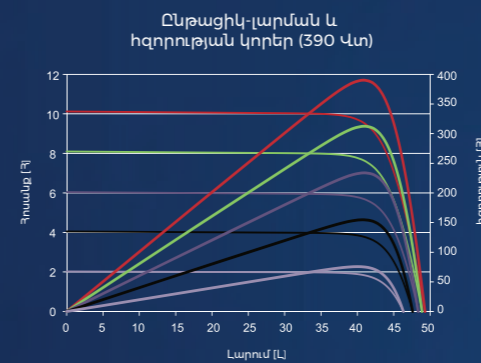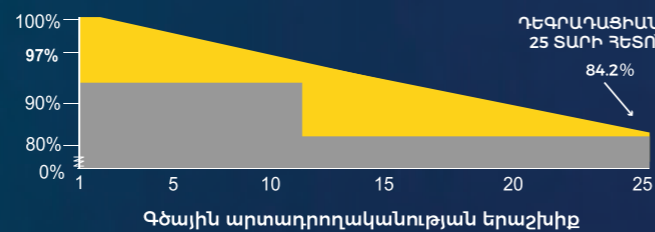

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Բջջի տեսակ	158.75 x 158.75 մմ MONO PERC
Քաշը	22.0կգ
Բջջիքների քանակ	72 (6x12)
Չափս	1980x1002x35մմ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն	5400 Պասկալ
Միացման տուփ	IP68
Միակցիչի առավելագույն հզորություն	MC4
Լարի տեսակ	PV լար
Հրակայունություն	Տեսակ 1

Պաշտպանության մակարդակ - II դաս (դասակարգված ըստ IEC 61140)

Փաթեթավորման մեթոդ

Բեռնարկը (կոնտեյներ)	40'HQ
Մասերը ըստ պալետի	30
Մասերն ըստ բեռնարկի	600

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

